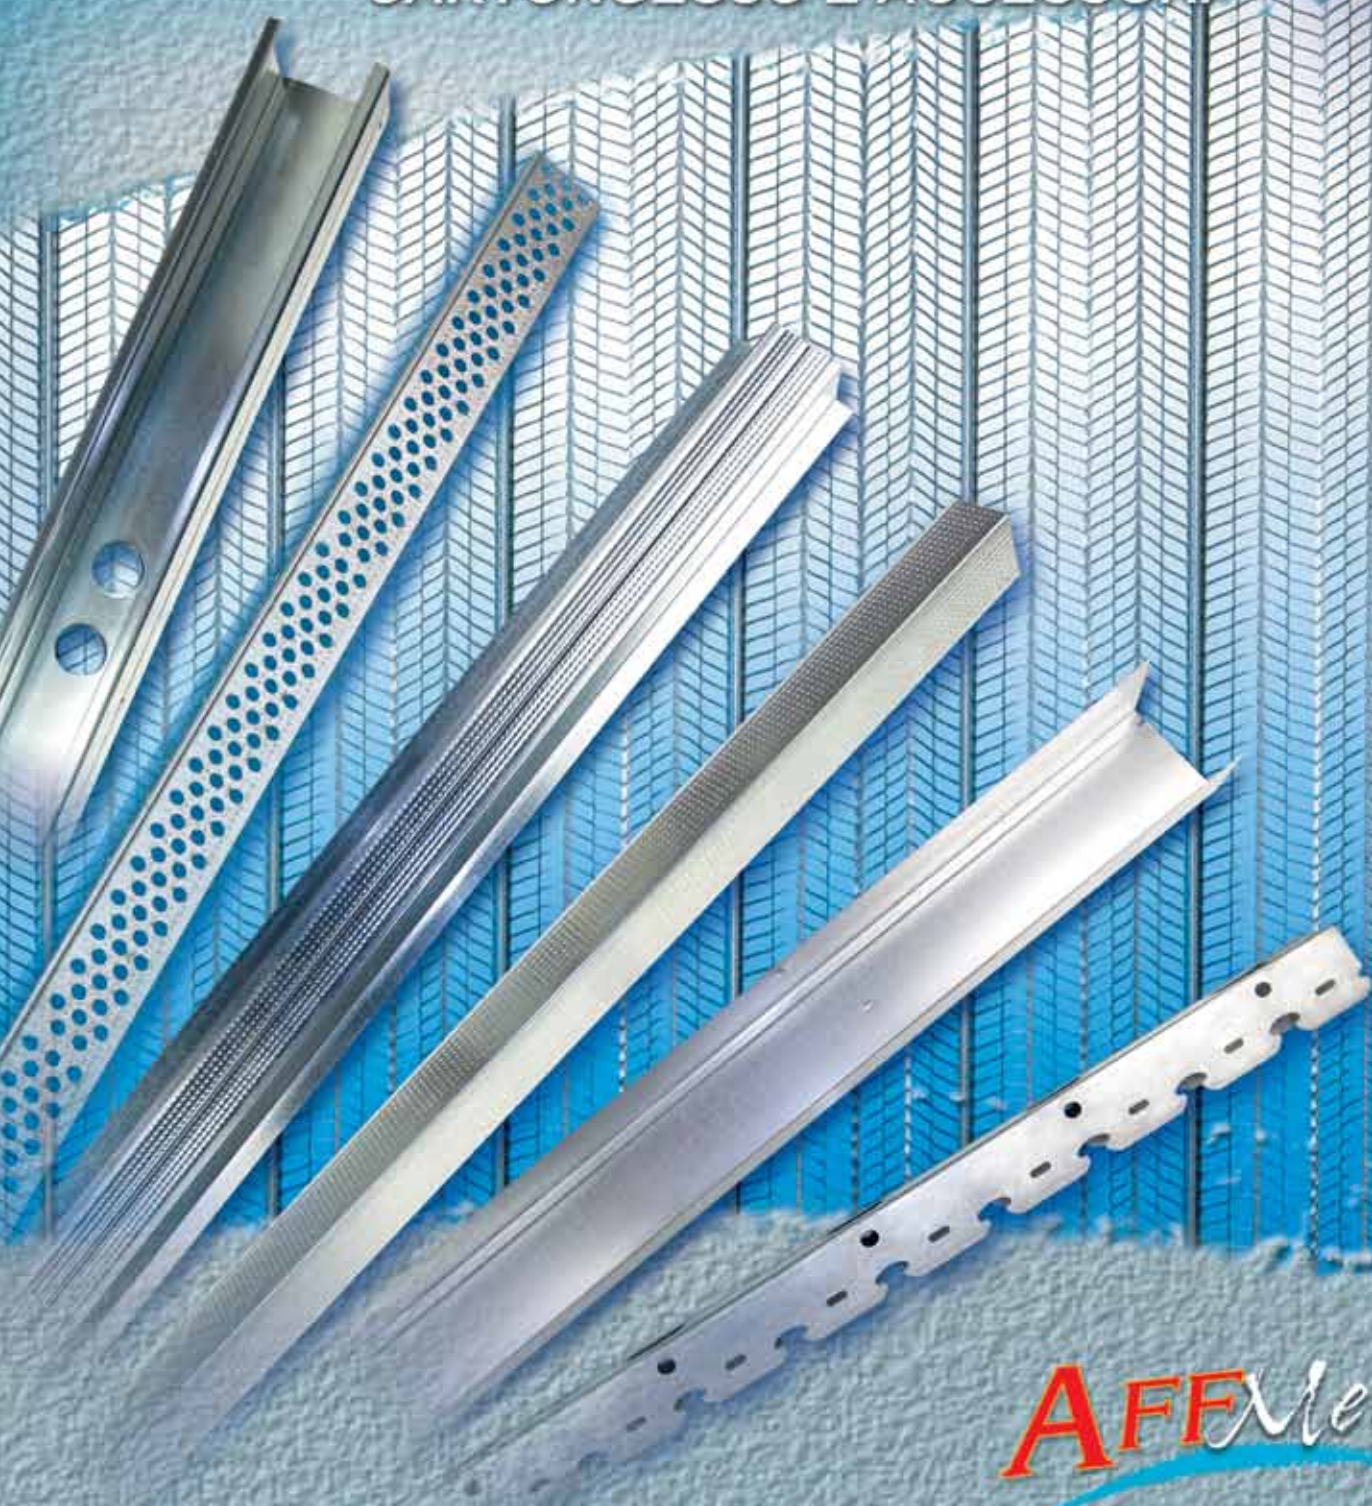


AFFINT

PROFILI PER
CARTONGESSO E ACCESSORI



AFFMetal

CATALOGO GENERALE

La **AFFINT** s.r.l. produce questi lavorati in acciaio zincato, acciaio inox ed alluminio da materiali selezionati di primissima qualità, con macchinari d'avanguardia, effettuando rigorosi controlli durante tutto il ciclo di lavorazione.

Grazie alla loro forma sono di facile applicazione e consentono di posare l'intonaco senza alcuna interruzione, rendendolo compatto ed anticrepe.





MATERIALI:

- Acciaio zincato SENDZIMIR secondo processo continuo, con strato di zinco sulle facce di 200 gr/m² e 275 gr/m² prima scelta.
- Qualità UNI EN 10 142
- Tolleranze dimensioni UNI EN 10 1143
- Alluminio naturale tipo P ALP 99,5 UNI 4507
- Alluminio preverniciato Lega 3103, colore Bianco-Grigio
- Acciaio Inox AISI 304

Stoccaggio - compatibilità - posa: Il prodotto va sempre immagazzinato al coperto, in ambienti asciutti e ben areati. Nella scelta del prodotto è necessario valutare con cura la compatibilità tra i profili e l'intonaco, come pure lo spessore dell'intonaco ed il campo d'applicazione degli stessi. I profili in lamiera zincata sono adatti all'applicazione con intonaco a base calce, cemento, calce-cemento o gesso. Trattandosi di assemblaggio con materiali (intonaci) dalle caratteristiche fisiche e chimiche estranee alle nostre possibilità di verifica non garantiamo la resistenza alla corrosione dei profili. Consigliamo una verifica diretta con delle prove la compatibilità dei materiali. Il posizionamento e fissaggio dei profili va effettuato, nel caso di intonaci di cemento e a base anidrite con lo stesso materiale, mentre per intonaci di cemento o calce-cemento in locali umidi, all'esterno o in presenza di sostanze chimiche aggressive è vivamente sconsigliato l'utilizzo di gesso o materiale similare.







La **AFFINT** s.r.l. garantisce la qualità dei suoi prodotti. Tuttavia, per una perfetta conservazione dei materiali, si raccomanda di immagazzinare i prodotti in ambienti asciutti, ben aerati ed al coperto.

PROFILI PER PARETI IN CARTONGESSO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8050 U - L. 300 8050/4U - L. 400		Guida mm. 50 Dim. mm 40 x 50 x 40	Pacco n° 10 pz Bancale n° 240 pz
8075 U - L. 300 8075/4U - L. 400		Guida mm. 75 Dim. mm 40 x 75 x 40	Pacco n° 10 pz Bancale n° 240 pz
80100 U - L. 300 80100/4U - L. 400		Guida mm. 100 Dim. mm 40 x 100 x 40	Pacco n° 10 pz Bancale n° 240 pz
8050 C - L. 300 8050/4C - L. 400		Montante mm. 50 Dim. mm 50 x 48.8 x 47	Pacco n° 8 pz Bancale n° 240 pz
8075 C - L. 300 8075/4C - L. 400		Montante mm. 75 Dim. mm 50 x 73.8 x 47	Pacco n° 8 pz Bancale n° 240 pz
80100 C - L. 300 80100/4C - L. 400		Montante mm. 100 Dim. mm 50 x 98.8 x 47	Pacco n° 8 pz Bancale n° 240 pz
8027 C - L. 300 8027/4C - L. 400		Traverso mm. 50 Dim. mm 27 x 49 x 27 con ala schiacciata	Pacco n° 10 pz Bancale n° 240 pz
8027CA - L. 300 8027/4CA - L. 400		Traverso mm. 50 Dim. mm 27 x 49 x 27 con ala arrotondata	Pacco n° 10 pz Bancale n° 240 pz









I profili sono realizzati in lamiera zincata DX51D+Z SPESSORE 0,6 mm e rispondono alle norme DIN.

PROFILI PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8015 C - L. 300 8015/4C - L. 400		Traverso mm. 50 Dim. mm 15 x 49 x 15 con ala schiacciata	Pacco n° 10 pz Bancale n° 250 pz
8015 C/A - L. 300 8015/4CA - L. 400		Traverso mm. 50 Dim. mm 15 x 49 x 15 con ala arrotondata	Pacco n° 10 pz Bancale n° 250 pz
8000		Profilo a scatto mm. 42 x 28 Dim. mm 40 x 28 x 40 spessore 0,7 mm	Pacco n° 10 pz Bancale n° 250 pz
8016		Profilo ad "U" perimetrale mm 28x16,2x28 Lunghezza: 300	Pacco n° 12 pz Bancale n° 360 pz
8023		Profilo ad "U" perimetrale mm 28x23x28 Lunghezza: 300	Pacco n° 12 pz Bancale n° 360 pz
8028		Profilo ad "U" perimetrale mm 30x28x30 Lunghezza: 300	Pacco n° 12 pz Bancale n° 360 pz
8037		Profilo ad "U" perimetrale mm 28x37x28 Lunghezza: 300	Pacco n° 12 pz Bancale n° 360 pz
8044		Profilo ad "U" perimetrale mm 28x44x28 Lunghezza: 300	Pacco n° 12 pz Bancale n° 360 pz









I profili sono realizzati in lamiera zincata DX51D+Z SPESSORE 0,6 mm e rispondono alle norme DIN.

PROFILI PER CARTONGESSO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
715		Profilo OMEGA - mm 15 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
715B		Profilo OMEGA con bordo - mm 15 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
722		Profilo OMEGA - mm 22 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
722B		Profilo OMEGA con bordo - mm 22 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
736		Profilo OMEGA - mm 36 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
736B		Profilo OMEGA con bordo - mm 36 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
742		Profilo OMEGA - mm 42 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
742B		Profilo OMEGA con bordo - mm 42 Lunghezza: 300 Imballo: 600 ml Materiale: lamiera zinc.	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz







I profili sono realizzati in lamiera zincata DX51D+Z SPESSORE 0,6 mm e rispondono alle norme DIN.

PROFILI PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
430		Angolare Perimetrale per controsoffitti in cartongesso Lung.: 3000 mm / Lato: 30 mm Imballo: 10 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 1000 pz
430 / 40		Angolare Perimetrale per controsoffitti in cartongesso Lung.: 3000 mm / Lato: 40 mm Imballo: 10 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 1000 pz
430 / 50		Angolare Perimetrale per controsoffitti in cartongesso Lung.: 3000 mm / Lato: 50 mm Imballo: 10 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 1000 pz
430 / 54		Angolare Perimetrale per controsoffitti in cartongesso Lung.: 3000 mm / Lato: 50x40 mm Imballo: 10 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 1000 pz
L850		Cornice perimetrale 20 x 24 mm Lunghezza: 3000 mm	Pacco n° 50 pz
T850 37		Profilo a "T" portante per controsoffitti in fibra 24 x 38 mm Lunghezza: 3700 mm	Pacco n° 20 pz
T850 12		Profilo a "T" intermedio per controsoffitti in fibra 24 x 38 mm Lunghezza: 1200 mm	Pacco n° 60 pz
T850 06		Profilo Intermedio per controsoffitti in fibra 24 x 38 mm Lunghezza: 600 mm	Pacco n° 60 pz

I profili sono realizzati in lamiera zincata DX51D+Z SPESSORE 0,6 mm e rispondono alle norme DIN.

PROFILI PER CARTONGESSO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
300 AFFINT		Paraspigolo per cartongesso e rasatura a base di gesso Lunghezza: 280/300 Spessore intonaco: 1,5 mm Lato: 30 mm Imballo: 10/30 pz - Impiego: int. Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 200 pz
300 AV AFFINT		Paraspigolo per cartongesso e rasatura a base di gesso ad angolo variabile Lunghezza: 300 Spes. inton.: 1,5 mm - Lato: 30 mm Imballo: 25 pz - Impiego: int. Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 25 pz Bancale n° 750 pz
5001		Profilo di delimitazione o scuretto Lunghezza: 300 Spes. intonaco: 12,5 mm Imballo: 10 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 300 pz
450/30		Paraspigolo ad Arco Lunghezza: 300 Spessore intonaco: 3 mm Lato: 30x30 Imballo: 25 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 25 pz Bancale n° 600 pz
5001 AR		Profilo di delimitazione o scuretto ad arco Lunghezza: 300 Spes. intonaco: 12,5 mm Imballo: 25 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zinc. prev. CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 25 pz Bancale n° 300 pz
600		Profilo cornice scuretto a "Z" Lunghezza: 300 Spessore lastra: 12,5 mm Imballo: 25 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata prev. CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 25 pz Bancale n° 300 pz
606		Profilo cornice scuretto 6 mm Lunghezza: 300 Spessore lastra: 12,5 mm Imballo: 10 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata prev. CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 300 pz
610		Prof. cornice scuretto 10 mm Lunghezza: 300 Spessore lastra: 12,5 mm Imballo: 10 pz Impiego: interno Materiale: lamiera zincata prev. CONFORMITA' UNI EN 13964	Pacco n° 10 pz Bancale n° 300 pz

GANCIO CON MOLLA E MOLLA PLUS

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
GM 850S		Gancio con molla per 27/50 bordo schiacciato	100 pz
GM 850BA		Gancio con molla PLUS per 27/50 bordo arrotondato	100 pz
GM 850BS		Gancio con molla PLUS per 27/50 bordo schiacciato	100 pz

GIUNTO LINEARE

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
GL 85015		Giunto lineare per profilo 15/50	100 pz
GL 85027		Giunto lineare per profilo 27/50	100 pz

CAVALIERE ORTOGONALE PER DOPPIA ARDITURA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
CO 850A		Cavaliere ortogonale per doppia arditura per 27/50 bordo arrotondato foro 6	100 pz
CO 850S		Cavaliere ortogonale per doppia arditura per 27/50 bordo schiacciato foro 6	100 pz
CO 850M6A		Cavaliere ortogonale per doppia arditura per 27/50 bordo arrotondato fil. M6	100 pz
CO 850M6S		Cavaliere ortogonale per doppia arditura per 27/50 bordo schiacciato fil. M6	100 pz

GANCIO ORTOGONALE

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
GO 850A		Gancio ortogonale per 27/50 bordo arrotondato	100 pz
GO 850S		Gancio ortogonale per 27/50 bordo schiacciato	100 pz


ATTACCO RAPIDO PER TRAVERSINO - PER PROFILO A "T"

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
AT 850		Attacco rapido per traversino per traversino diam. 10	100 pz
AT 850T		Attacco rapido per profilo a "T" per profilo a "T"	100 pz

MOLLA DOPPIA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
DM 850B		Molla doppia diam. 4 zincata bianca	100 pz
DM 850N		Molla doppia diam. 4 fosfatata nera	100 pz

FILO INTRECCIATO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
FI 850		Filo intrecciato 5 kg / 500 ml	kg 5 / 500 ml

STAFFA REGOLABILE

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
SR 850 6		Staffa regolabile da 3 a 6 cm	100 pz
SR 850 9		Staffa regolabile da 6 a 9 cm	100 pz
SR 850 12		Staffa regolabile da 9 a 12 cm	100 pz

STAFFA UNIVERSALE

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
SU 850 5		Staffa universale da 3 a 12 cm montante da 50	100 pz
SU 850 6		Staffa universale da 3 a 12 cm montante da 60	100 pz

ATTACCO A MURO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
AM 850		Attacco a muro per profilo 27/50 bordo arrotondato foro d. 6 / filettato M6	100 pz
AM 850 S		Attacco a muro per profilo 27/50 bordo schiacciato foro filettato M6	100 pz
AM 850 6		Attacco a muro per profilo 27/50 bordo schiacciato foro d. 6	100 pz

PIEDINO SENZA PIEGA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
P 850 25		Piedino senza piega Lunghezza: 25 cm	100 pz
P 850 50		Piedino senza piega Lunghezza: 50 cm	100 pz
P 850 75		Piedino senza piega Lunghezza: 75 cm	100 pz
P 850 100		Piedino senza piega Lunghezza: 100 cm	100 pz
P 850 150		Piedino senza piega Lunghezza: 150 cm	100 pz
P 850 200		Piedino senza piega Lunghezza: 200 cm	100 pz
P 850 250		Piedino senza piega Lunghezza: 250 cm	100 pz
P 850 300		Piedino senza piega Lunghezza: 300 cm	100 pz

PIEDINO CON PIEGA - APERTO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
P 850 25 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 25 cm	100 pz
P 850 50 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 50 cm	100 pz
P 850 75 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 75 cm	100 pz
P 850 100 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 100 cm	100 pz
P 850 150 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 150 cm	100 pz
P 850 200 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 200 cm	100 pz
P 850 250 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 250 cm	100 pz
P 850 300 A		Piedino con piega/aperto Lunghezza: 300 cm	100 pz

PIEDINO CON PIEGA - CHIUSO

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
P 850 25 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 25 cm	100 pz
P 850 50 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 50 cm	100 pz
P 850 75 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 75 cm	100 pz
P 850 100 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 100 cm	100 pz
P 850 150 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 150 cm	100 pz
P 850 200 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 200 cm	100 pz
P 850 250 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 250 cm	100 pz
P 850 300 C		Piedino con piega/chiuso Lunghezza: 300 cm	100 pz

www.affint.it

AFFINT S.r.l.

37010 RIVOLI V. SE (VR)
Loc. Porton, 30
tel. 045 6200771 - fax 045 6206637
www.affint.it
e.mail: info@affint.it